


# Asennusohje DASH-1

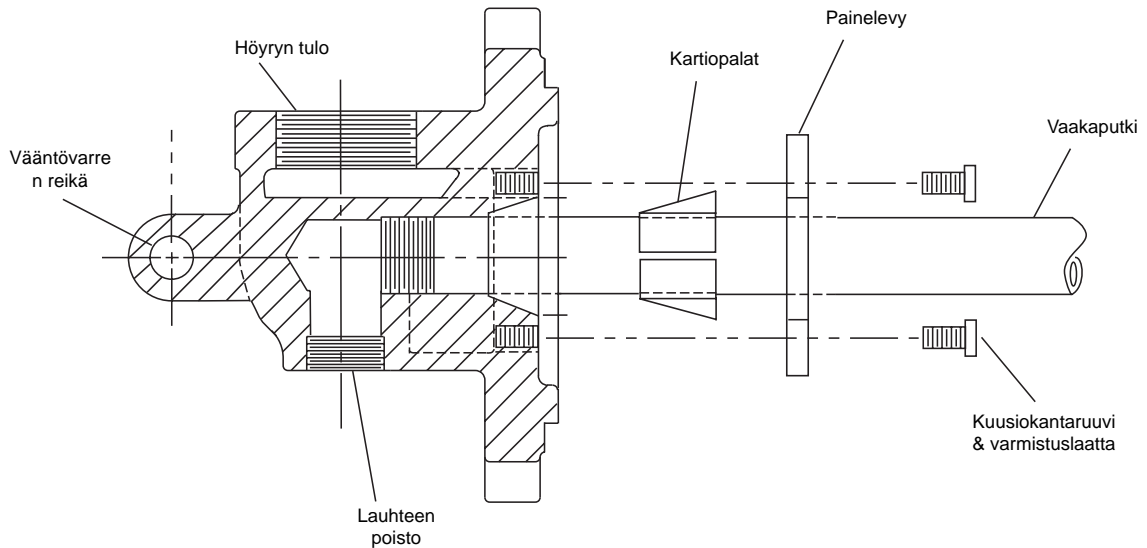

## VAIHE 1

Ruuvaa pääty auki ja poista se kytkimestä. Aseta vaakaputki kuivaussyliinteriin. Asenna painelevy vaakaputken päälle.

## VAIHE 2

Liu'uta vaakaputki ja painelevy kytkimelle. Kiristä vaakaputki päättyyn.

## VAIHE 3

Aseta sifoni niin, että siepon sijainti osoittaa kello kuuteen.

## VAIHE 4

Työnnä kartiopalat paikoilleen.

## VAIHE 5

Kiristä painelevy kartiopalojen päälle.

## VAIHE 6

Asenna pääty uudelleen paikoilleen.

Kadant Johnson-takuu

Kadant Johnson-tuotteet on valmistettu laadullisesti korkeatasoisiksi. Haluat tehokkuutta – me toimitamme sitä. Kadant Johnsonin tuotteilla on yhden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu lähetyspäivästä lukien. Takuun puitteissa Kadant Johnsonin vastuulle kuuluu viallisen tuotteen korjaus tai viallisen tuotteen vaihtaminen vastaavaan toimivaan tuotteeseen.

**KADANT**  
JOHNSON

[www.kadantjohnson.com](http://www.kadantjohnson.com)