


Monteringsanvisning för kopplingar av typ C-Cast

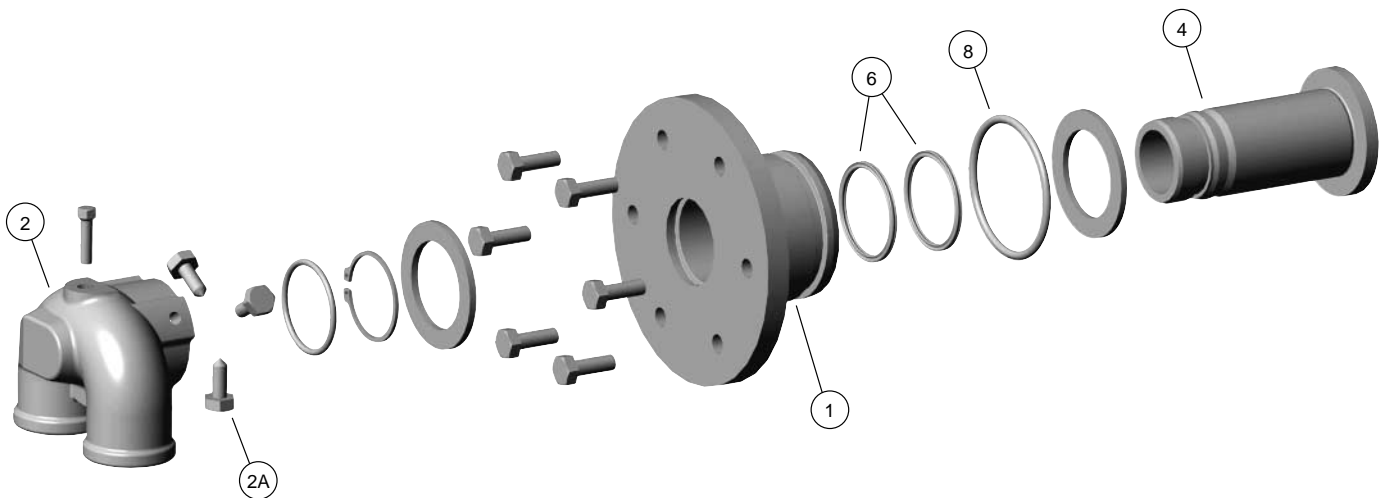

Typ CJID

OBSERVERA: Följ ditt företags säkerhetsanvisningar när du arbetar med Kadant Johnsons roterande kopplingar och läs hela anvisningen noggrant innan du börjar arbeta. Vänligen se monteringsritningarna, som medföljer Kadant Johnsons roterande koppling, för att kunna identifiera de ingående delarna. Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta din leverantör eller Kadant Johnson Inc.

C-Cast roterande koppling är ett enkelt element bestående av tre rörliga delar, avsedda för att leda kylvatten till och från rullarna på stränggjutningsmaskinen. Genom att följa monteringsanvisningarna uppnår man maximal livslängd för Kadant Johnson-kopplingen.

Kopplingen monteras och testas innan den lämnar fabriken. Vi föreslår att du endast demonterar huvudet (2) om det är svårt att ansluta den flexibla slangen. För att lossa detta lossar man de tre sexkantskruvarna (2A).

Notera att för kopplingar med dubbelt flöde är in- och utloppen markerade med pilar.

STEG 1.

Rengör änden på axeltappen och dess innerdiameter där O-ringen tätar, när kopplingen har monterats.

STEG 2.

Förse O-ringen (8) och axeltappens innerdiameter med ett tunt skikt av det silikonsmörjmedel som levereras av Kadant Johnson.

STEG 3.

För in kopplingen försiktigt och alldeles rakt i axeltappen för att inte skada o-ringen. Se till att mittröret ansluter i rullens försänkning, om det är en koppling med dubbelt flöde.

STEG 4.

Smörj fästskruvarna och anslut husets fläns till rullen.

STEG 5.

Om huvudstycket (2) har demonterats, går det nu att skjuta det mot anslutningsflänsen, samtidigt som man ser till att inte skada huvudstyckets O-ring. Se till att de tre skruvarna (2A) riktas in mot och sätter sig i fördjupningarna i nippeln. Säkra de tre skruvarna med gänglåsning.

STEG 6.

De flexibla rörledningarna får inte sträckas eller tryckas ihop. De ska monteras obelastade.

STEG 7.

Under inga omständigheter får nippeln (4) demonteras från huset (1) eftersom Quad Seals*-tätningarna (6) kan skadas under ihopsättningen.

Reparationssatser kan erhållas från Kadant Johnsons lokala representant eller från fabriken. Om du behöver hjälp, kontakta Kadant Johnsons representant i området eller Kadant Johnson.

Måtten är endast referenser och kan ändras utan föregående meddelande. Godkända ritningar finns tillgängliga på förfrågan. På Kadant Johnson ritningsnummer A37640 finns uppgifter om åtdragningsmoment.

* Registrerat varumärke för Minnesota Rubber Co.

Kadant Johnsongarantin

Kadant Johnsons produkter tillverkas efter hög kvalitetsstandard. Du vill ha produktionsresultat: det är det, som vi tillhandahåller. Kadant Johnson lämnar ett års garanti, räknat från leveransdatum, på sina produkter mot material- och tillverkningsfel. Det förstås och accepteras uttryckligen att Kadant Johnsons ansvar begränsas till reparation eller ersättningsleverans av lika stort antal felfria produkter efter Kadant Johnsons eget val.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com