


Installation Instructions for the Rotary Scoop Syphon

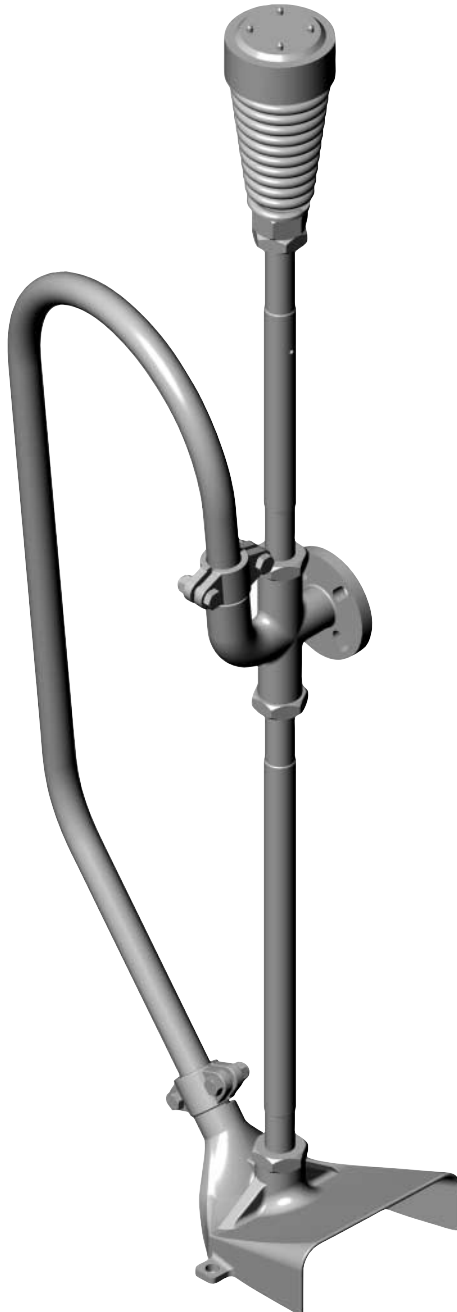

HUOMIO: Noudata yrityksesi turvamääräyksiä työskennellessäsi Kadant Johnsonin pyöriväkauhaisen sifonin kanssa, ja lue ohjeet läpi huolella ennen työskentelyn aloittamista.

Käytä Kadant Johnsonin pyöriväkauhaisen sifonin mukana toimitettua kokoonpanopiirrosta apuna osien tunnistamisessa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai Kadant Johnson-yhtiöön.

VAIHE 1.

Aseta koottu sifoniyksikkö pystysuoraan suunnilleen sen lopulliseen paikkaan sylinterissä niin, että sen sieppoanturi on pohjassa (kello kuudessa). Taiveliittimen laippapoiston tulisi osoittaa sylinterin lauhteenpoistoon päin (akselia kohden).

VAIHE 2.

Aseta laipallinen vaakaputki sylinterin sisään. Aseta sileä pää akselin läpi ja yhdistä laipallinen pää sifonin laipalliseen liitäntään.

VAIHE 3.

Tarkasta sifonin paikka, varmista, että vaakaputki ulottuu sopivasti akseliin läpi pyörivän kytkimen asennusta varten.

VAIHE 4.

Kierrä kuusiomutteria puristaaksesi kierrejousen kasaan ja siirtääksesi vastapainon ylös ja koskettamaan kuivatuskennon ylempää osaa. Jatka mutterin kiertämistä kunnes se saavuttaa hitsatun vasteen. Kiristä lukkomutteri kuusiomutteriin. Asennus on suoritettu loppuun.

Kadant Johnson-takuu

Kadant Johnson-tuotteet on valmistettu laadullisesti korkeatasoisiksi. Haluat tehokkuutta – me toimitamme sitä. Kadant Johnsonin tuotteilla on yhden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu lähetyspäivästä lukien. Takuun puitteissa Kadant Johnsonin vastuulle kuuluu viallisen tuotteen korjaus tai viallisen tuotteen vaihtaminen vastaavaan toimivaan tuotteeseen.

KADANT
JOHNSON

www.kadantjohnson.com